



## BENNE MULTIFONCTION SPÉCIALE DÉCHETS

### Grapple bucket special waste


Idéale pour déchets verts, papiers, cartonset pneumatiques  
- puissance de 100 à 250 cv.

Ideal for green waste, paper, cardboard and tires  
- power from 100 to 250 hp



Grappin 2 parties  
2 parts grapple

**BMF.SDR**  
Benne avec grappin GRL.S.2E.2P (dents affleurantes)  
Bucket with grapple GRL.S.2E.2P (flush teeth)

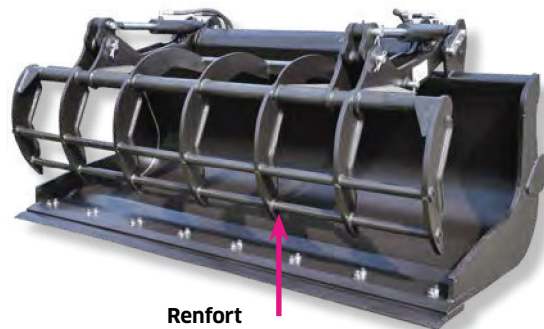

Renfort  
Reinforcement

**BMF.R.SDR**  
Benne avec grappin GRL.S.2E (dents débordantes)  
Bucket with grapple GRL.S.2E (Overflowing teeth)

#### CARACTERISTIQUES :

- › Modèle très robuste adaptable sur télescopiques de grosse capacité et chargeuses.
- › Largeur disponible de : 1,70m à 2,80m
- › Renforts caisson en travers de la benne simple ou double suivant la puissance de l'automoteur.
- › Lame de section 250mmx30mm 500HB
- › Système d'articulation du grappin de haute qualité (graissage, bague d'usure, arrêt d'axe spécial)

#### BMF.SDR

Fond plat avec renfort intérieur central et ceinture totale sous la benne en liaison avec l'accrochage.

Plusieurs grappins possibles sur cet équipement (idem BMF, BMF.R, FMF.SDR, FMF)

#### GRL.S.2E

Grappin dents plates soudées épaisseur 20mm avec 2 ébauches reliant les dents entre elles.

#### GRL.S.2E.2P

Grappin en 2 parties dents plates soudées épaisseur 20mm avec 2 ébauches reliant les dents entre elles (permettant le passage de bielle pour chargeuse cinématique en Z).

#### OPTIONS :

- › Supplément pour accrochage sur axes
- › Cône de préhension
- › Contre-lame boulonnée réversible

#### CHARACTERISTICS:

- › Very robust model suitable for large capacity telescopic handlers and loaders
- › Width available from 1,70m to 2,80m
- › Box reinforcements single or double depending on the power of the machine
- › Section blade 250mmx30mm 500HB
- › High quality grapple articulation system (lubrication, wear ring, special axle stops)

#### BMF.SDR

Flat bottom with central internal reinforcement and total belt under bucket in conjunction with the hooking up

Several possible grapples on this equipment (same BMF.R, FMF.SDR, FMF)

#### GRL.S.2E

20mm thick welded flat teeth grapple with 2 blanks connecting the teeth together

#### GRL.S.2E.2P

Grapple in 2 parts flat teeth welded thickness 20mm with 2 blanks connecting the teeth to each other (allowing the passage of a link for a Z-shaped kinematic loader)

#### OPTIONS:

- › Supplement for attachment on axes
- › Grip cone
- › Reversible bolted counter plate

	← →	Contenance Grappin Fermé Closed Grapple Capacity	
BMF.SDR 23/GRL.S.2E 22	2,30m	1,50m <sup>3</sup>	900Kg
BMF.SDR 24,5/GRL.S.2E 24	2,45m	1,60m <sup>3</sup>	960Kg
BMF.SDR 27/GRL.S.2E.2P 26	2,70m	1,80m <sup>3</sup>	1120Kg
BMF.R.SDR 23/GRL.S.2E 22	2,30m	1,50m <sup>3</sup>	880Kg
BMF.R.SDR 23/GRL.S.2E.2P 20	2,30m	1,50m <sup>3</sup>	935Kg
BMF.R.SDR 24,5/GRL.S.2E 22	2,45m	1,60m <sup>3</sup>	930Kg
BMF.R.SDR 24,5/GRL.S.2E.2P 24	2,45m	1,60m <sup>3</sup>	990Kg

Votre concessionnaire :